



COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

Città metropolitana di Torino

C.A.P. 10010 – TEL. 0125.76125 FAX 0125.76282

E-MAIL info@comune.collerettogiacosa.to.it

PEC: colleretto.giacosa@cert.ruparpiemonte.it

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO FINALE DEL RIO VALASSA

CUP C18H25000540006

26/05/2025

PREMESSA

In seguito agli eventi atmosferici dei giorni 16 e 17 aprile 2025 si è verificato un importante accumulo di materiale nel tratto finale del Rio Valassa ed in particolare nel tratto intercorrente da mt 50 a monte del ponte sulla S.P. 63 sino al confluire nella Roggia del Mulino;

Con ordinanza n. 10 del 17/04/2025 è stato attivato il Centro Operativo Comunale – COC – tenuto conto dell'avviso per rischio idraulico ed idrogeologico comunicato dalla Regione Piemonte e dal bollettino i allerta meteo ricevuto in data 16/04/2025 di Arpa Piemonte che ha evidenziato un rischio arancione per l'intero territorio comunale (identificato con la lettera I) con possibili esondazioni dei corpi idrici principali, allagamenti e probabili eventi idrogeologici e un rischio rosso per il territorio limitrofo (identificato con la lettera B) Valsesia, Cervo e Chiusella;

Con nota prot. 1812 del 18.04.2025 inviata via PEC a Regione Piemonte Settore Infrastrutture e Pronto Intervento questo Ente ha segnalato l'accumulo di materiale nell'alveo del Rio Valassa richiedendo un sopralluogo dei tecnici regionali. Analoga segnalazione con richiesta di sopralluogo è stata inoltrata via PEC in data 30.04.2025 con prot. 1985 al Settore Tecnico Regionale CMTO della Regione Piemonte.

in data **12.05.2025** Il Sindaco sig. Ernesto Marco ha eseguito sopralluogo con i tecnici regionali in cui è stata constatata la presenza del materiale litoide, fango, detriti e ramaglie alluvionali ed è stata constatata una grave situazione di emergenza, confermando la necessità di rimuovere il materiale accumulato.

Il giorno **16.05.2025** la sottoscritta Viviana Corna, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Colletterto Giacosa, ha eseguito ulteriore sopralluogo nel tratto finale del Rio Valassa nel tratto intercorrente da mt 50 a monte del ponte sulla S.P. 63 sino al confluire nella Roggia del Mulino nel corso del quale sono state rilevate le dimensioni dell'alveo interessato dal deposito e la quantità di materiale costituito da terra, sabbia e materiale ligneo, che ha uno spessore di circa mt 1,00 rispetto all'originale letto dell'alveo, come dimostra la documentazione fotografica allegata.

In data **19.05.2025** è stato disposto ordine di esecuzione dei lavori di somma urgenza nei confronti della ditta Tras.scavi snc di Carlo Michela di Agliè (To) consistenti nello sgombero del materiale depositato.

Con **Ordinanza n. 19 del 19/05/2025** il Sindaco ha dichiarato che i lavori in argomento rivestono carattere di somma urgenza e pertanto ha ordinato l'immediata esecuzione dei lavori urgenti atti alla pulizia, con rimozione del materiale depositato nel tratto del Rio Valassa intercorrente da mt 50 a monte del ponte sulla S.P. 63 sino al confluire nella Roggia del Mulino.

Il procedimento di Somma Urgenza è stato attivato a causa delle circostanze che non consentono alcun indugio nel rimuovere il materiale depositato in quanto, allo stato di fatto, le opere di arginatura realizzate in seguito all'alluvione del 1994, hanno un franco idraulico ridotto in conseguenza all'innalzamento del fondo alveo dovuto al materiale ivi depositato. In caso di forti precipitazioni risulterebbe compromesso il normale deflusso delle acque nella Roggia del Mulino e di conseguenza potrebbero verificarsi allagamenti della viabilità e dell'abitato.

I lavori sono necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e alla sicurezza degli abitanti e degli utenti della strada.

Si è rilevato che, nello specifico caso, è applicabile quanto disposto dall'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 in quanto si rilevano tutti i caratteri della Somma Urgenza.

EFFETTI DELL'EVENTO

Le intense precipitazioni che hanno interessato il territorio del Comune di Colletterto Giacosa e quelli limitrofi, hanno provocato nel Rio Valassa il trascinamento a valle di notevole quantità di materiale litoide, fango, detriti e ramaglie alluvionali che si sono depositati nel tratto finale del Rio, al confluire nella Roggia del Mulino. Il tratto interessato è quello intercorrente tra il confluire nella Roggia del Mulino e sino a 50,00 m a monte del ponte della S.P. 63.

La lunghezza totale del tratto è di 115,00 m per una larghezza variabile da 8,00 a 12,00 m. Lo spessore del materiale depositato è variabile da 0,80 a 1,20 m.

Di seguito si riporta l'inquadramento dei luoghi e la documentazione fotografica dei tratti interessati.

NCT Foglio 3 mappali 220-227-225-223


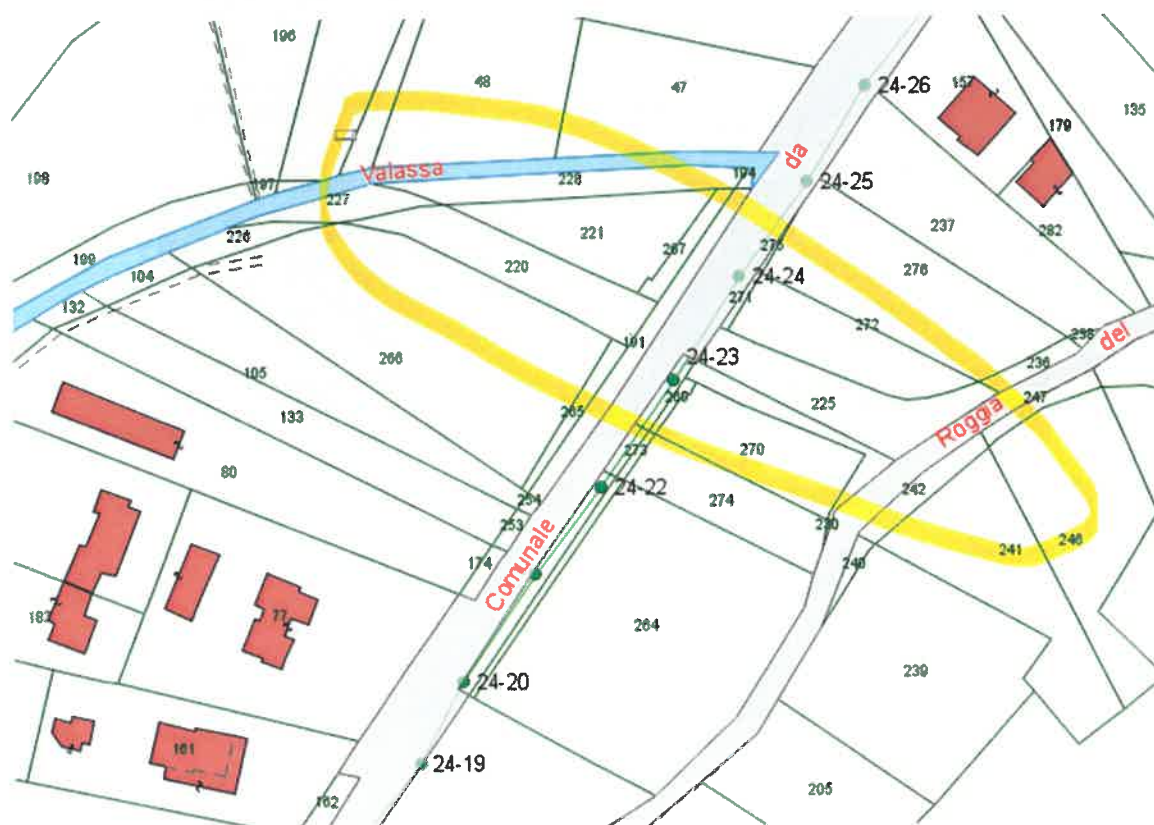


Foto aerea



Estratto del progetto dei lavori di messa in sicurezza del Rio Valassa (intervento eseguito in seguito agli eventi alluvionali del 1994)

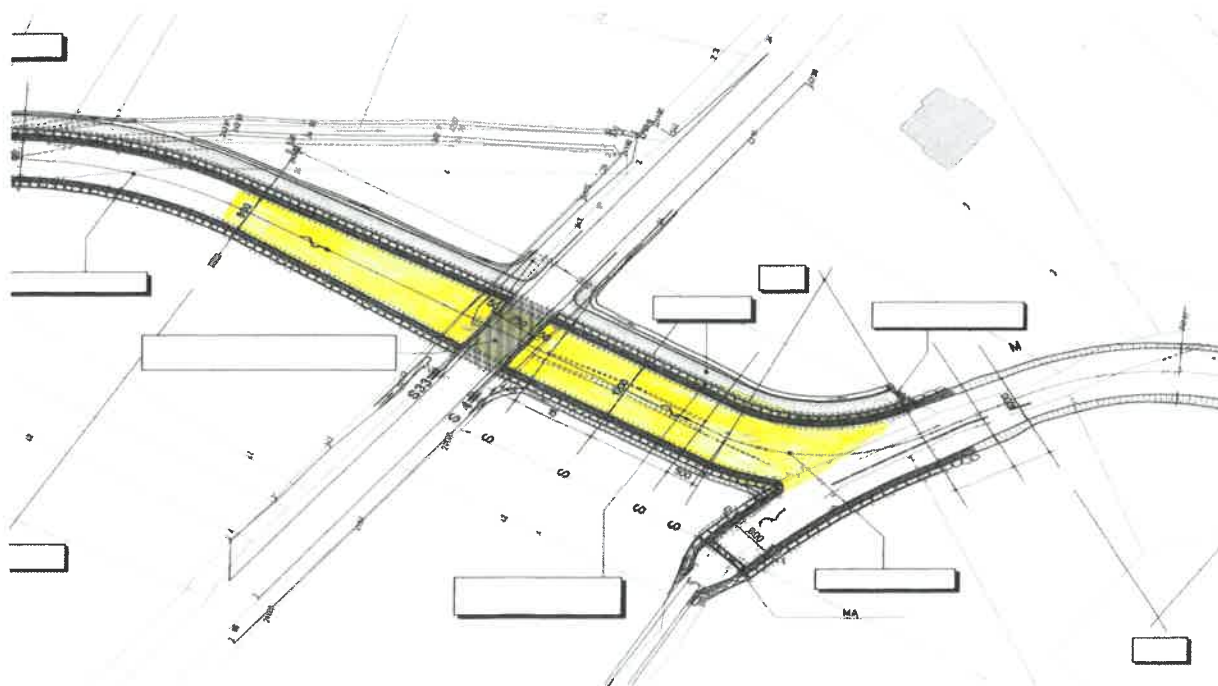

Documentazione fotografica



VISTA A MONTE DEL PONTE SU S.P. 63



VISTA A VALLE DEL PONTE SULLA S.P. 63 (in fondo confluenza nella Roggia del Mulino)

DESCRIZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DA CONDURRE IN SOMMA URGENZA

L'intervento prevede lo sbancamento dell'alveo con la rimozione del materiale accumulato per riportare la quota di fondo dell'alveo pari alla quota originaria e ripristinare il franco idraulico di progetto degli argini del Rio Valassa.

Il materiale sarà depositato su area di proprietà comunale accessibile tramite la S.P. 63 e a seguire strada dei Collieri distinti al N.C. al foglio 8 mappale 10, come indicato nella comunicazione della Regione Piemonte Settore Infrastrutture pronto intervento prot.20968 del 07.05.2025.



L'intervento mira quindi alla rimozione del pericolo. Rimuovendo il materiale accumulato l'acqua potrà defluire nella Roggia del Mulino senza provocare allagamenti dell'abitato e della viabilità.

La stima del materiale da rimuovere è calcolata come segue, stimando uno spessore medio del materiale di m 1,00:

$$m(8,00+12,00) / 2 \times 50,00m + (65,00m \times 12,00m) = mq \ 1280,00$$

altezza media del materiale da rimuovere: m 1,00

COMPUTO METRICO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

Il computo è stimato applicando i prezzi unitari del Prezzario Regionale OO.PP. Piemonte anno 2025 con applicazione del ribasso del 20%:

VOCE	DESCRIZIONE	U.M.	IMPORTO PREZZARIO	IMPORTO RIBASSATO DEL 20%
	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato (terroso, ghiaioso e blocchi in calcestruzzo di difese preesistenti), per aprire varchi di invito, savanelle, liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire arginature, ecc. eseguito anche in acqua, con sistemazione dei materiali di risulta per imbottimento di sponda o per colmataura di depressioni, da impiegarsi esclusivamente secondo le indicazioni della DL, lo spianamento del materiale eccedente, compreso carico e scarico			
01.A01.A20.015	Con trasporto per distanze superiori a m 300	m³	14,78	11,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VOCI ELEMENTARI	QUANTITA'	IMPORTI UNITARI Ribassato del 20%	IMPORTO VOCE
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire arginature, ecc eseguito anche in acqua, con scarico, carico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda o per colmataura depressioni Voce 01.A01.A20.015 (8,00+12,00)/2 x 50,00 + (65,00 x 12,00)	Mc 1280	11,82 €	€ 15.129,60
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 756,48
TOTALE			€ 15.886,08

Di seguito viene riportato il QUADRO TECNICO ECONOMICO dei lavori da eseguire

QUADRO ECONOMICO GENERALE				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori		€	€
	A.1	Importo dei lavori		
		<i>di cui importo dei lavori</i>	15.129,60	15.129,60 €
	A.2	Oneri per la sicurezza contrattuale		756,48
				€
	Totale importo dei lavori (A.1+ A.2)			15.886,08 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			€
	B.1	Iva sui lavori 22%		€ 3.494,94
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1)			€ 3.494,94
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			€ 19.381,02

Alla presente perizia giustificativa viene allegato il Verbale di Somma Urgenza con il quale si dispone di dare incarico dell'immediata esecuzione dei lavori di cui in premessa.

La presente perizia viene trasmessa entro 10 gg dall'ordine di esecuzione alla stazione appaltante affinché provveda alla copertura della spesa e all'approvazione della prestazione affidata.

Colleretto Giacosa, 26.05.2025

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Viviana Corna






G17H03000130001

*Presidenza del Consiglio dei Ministri***-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -**

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	C18H25000540006
--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--	
Localizzazione	Comune di COLLERETTO GIACOSA (TO)
Descrizione sintetica del progetto	RIO VALASSA*RIO VALASSA*LAVORI DI PRONTO INTERVENTO IN SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI DEL 16 E 17 APRILE 2025
Anno di decisione	2025
Nome infrastruttura interessata dal progetto	RIO VALASSA
Struttura/Infrastruttura unica	Una
Descrizione intervento	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO IN SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI DEL 16 E 17 APRILE 2025
Strumento di programmazione	ALTRO
Descrizione del tipo di strumento di programmazione	DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	RIO VALASSA
--CARATTERISTICHE DEL CUP--	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
CUP Progettazione Collegati	
CUP di progettazione non disponibile	SI
Motivazione	Lavori in somma urgenza
--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--	
Soggetto Richiedente	COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA - TORINO -
Concentratore	N
Soggetto Titolare	COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA - TORINO -
Categoria Soggetto Titolare	ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL TERRITORIO
Unità Organizzativa	UFFICIO TECNICO
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--	
Natura	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
Tipologia	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO
Settore	INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE
Sottosettore	DIFESA DEL SUOLO
Categoria	CORSI D'ACQUA

Contatti:Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--	
Partenariato Pubblico-Privato e Forme Speciali Di Partenariato	NO
Tipologia Operazione	NO
Costo totale del progetto (in euro)	19.382,00
Importo in lettere in euro	diciannovemilatrecentoottantadue
Tipologia copertura finanziaria	COMUNALE REGIONALE
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	19.382,00
Importo in lettere in euro	diciannovemilatrecentoottantadue
--ALTRI DATI--	
Data generazione completo	26/05/2025

Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172